

Заказчик _____

"Утвержден" « » _____ 2014 г.

(наименование организации) _____

Сводный сметный расчет в сумме 1562,5 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____

(ссылка на документ об утверждении) _____

« » _____ 2014 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАРеконструкция ВЛ-6кВ Ф-17 от ПС "Рудник" для технологического присоединения ЗАО "Урулский ГОК" протяженностью 6,7 км для нужд
Карачаево Черкесского филиала ОАО МРСК Северного кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ПС 01-00-01	Вырубка деревьев	9,33				9,33
2	ПС 01-00-02	Демонтажные работы	37,38				37,38
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		46,71				46,71
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ПС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 6кВ Ф-17 от ПС "Рудник"	1071,62	8,71	116,78		1197,11
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		1071,62	8,71	116,78		1197,11
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		1118,33	8,71	116,78		1243,82
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2%	22,37	0,17			22,54
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		22,37	0,17			22,54

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты			Итого по главам 1-8				
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	4,56	0,04			4,6
6		температурный коэффициент К=1,1	0,46	0,01			0,47
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				25,81	25,81
8		Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				11,5	11,5
9	Расчет	Командировочные расходы 6664,83/8*55				45,82	45,82
Итого по главе 9. "Прочие работы и затраты"			5,02	0,05		83,13	88,2
Итого по главам 1-9			1145,72	8,93	116,78	83,13	1354,56
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				31,8	31,8
Итого по главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						31,8	31,8
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ГИР	Проектные работы 420000/1,18/3,7				96,2	96,2
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				32,47	32,47
13		Авторский надзор 0,2%				2,71	2,71
Итого по главе 12. "Проектные и изыскательские работы"						131,38	131,38
Итого по главам 1-12			1145,72	8,93	116,78	246,31	1517,74
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	34,37	0,27	3,5	6,62	44,76
Итого "Непредвиденные затраты"			34,37	0,27	3,5	6,62	44,76
Налоги и обязательные платежи							
Итого по сводному расчету			1180,09	9,2	120,28	252,93	1562,5

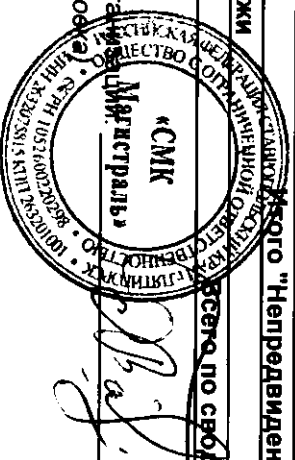

Главный инженер проектной организации (должность, подпись, расшифровка) О.В. Потихонин

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Главный инженер проекта: _____ Т.М. Найманов
(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий специалист сметного отдела: _____ С.С. Татарова
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка) _____

М.П.